

Zutrittssteuerung

Leistungsfähige Zutrittssteuerung mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten für periphere Geräte.

Alle für die Zutrittskontrolle benötigte Daten (Personen, Zeitprofile, Feiertage, Relaispläne,...) können in ausreichender Anzahl im Controller gespeichert werden. Erfasste Daten (Zutrittsbuchungen, Türstatus,...) werden im "Offline"- Fall in der Steuerung gespeichert und bei wieder vorhandener Netzwerkverbindung automatisch an den Server übermittelt.

Durch die flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten des WAM-01 sind auch komplexe Zutrittsabläufe wie z.B. "Offline" Funktionen, Aufzugs-Steuerung etc. einstellbar.

Technische Spezifikationen:

Betriebssystem: Linux
Hauptspeicher: 512MB
Prozessor: 700 MHz
Stromversorgung: 7-24 V
SD-Card: 4GB

Kommunikation:

LAN/WLAN
DHCP
Service über standardisiertes WCF/TCP-Protokoll

Anschlüsse:


RS-485 für den Anschluss von Leser, I/O Boxen und anderen RS-485 fähigen Geräten
Leitungslänge: max. 1000 m
Anzahl Teilnehmer: max. 32

Interne I/O's:


Typ: 3,3 V Pegel
Anzahl: 8
Belegungsmöglichkeiten:
2 Relais / 6 Eingänge; 4 Relais / 4 Eingänge und 8 Relais



Abb.: WAM-01



Zutrittssteuerung

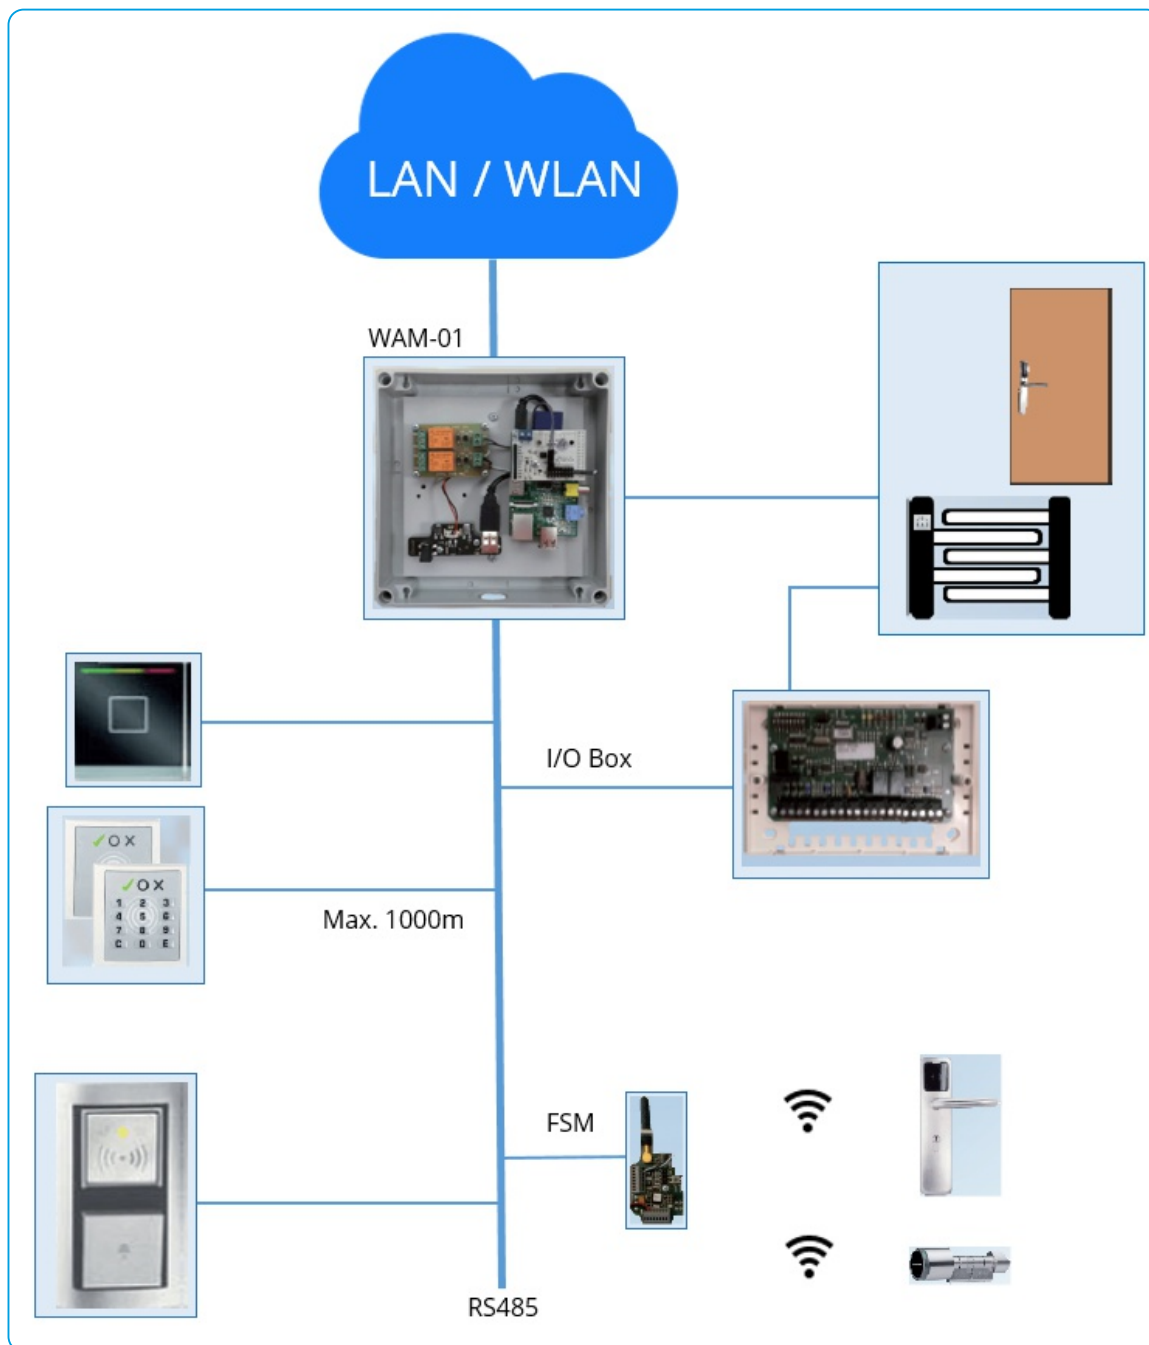

Für Informationen über Lösungen von GeCOSOFT:
www.gecosoft.at